




Разъём питания штырьковый RUICHI JR-55, с клеммной колодкой



Разъём питания штырьковый используется для подключения выносных блоков питания к различным устройствам: электронные медицинские приборы, настольные вентиляторы и лампы, зарядные устройства, портативные акустические системы. В сборе такой разъём состоит из штекера и гнезда. Непосредственно штекер включает в себя две части: пластмассовый корпус и цилиндрический контакт с парой выводов для припаивания провода, идущего от блока питания. Выводы для крепления провода могут быть выполнены не только под пайку, но и в виде клеммной колодки.

Тип	Разъём питания штырьковый кабельный с клеммной колодкой
Характеристика	диаметр контакта - внешний/ внутренний - 5,5/ 2,1 мм
Материал корпуса	PVC + PA66 UL94V-0
Номинальный ток, А	3
Номинальное напряжение, В	5...24 (DC)
Диапазон рабочих температур, °C	-15...+50
Высота	20 мм
Длина	контактной части (с изолятором) - 9,5 мм
Ширина	15 мм
Глубина	50 (полная) мм

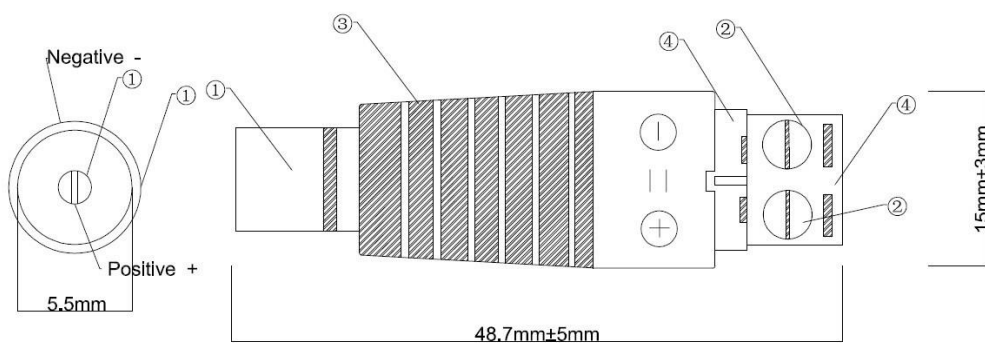

①	DC socket 5,5*2,1mm black insulator,nickel plated
②	Screw
③	Black PVC
④	terminal socket with screw