


Микросхемы 284КН1АПМК, 284КН1АП1МК, 284КН1БПМК, 284КН1БП1МК

Коммутатор напряжения постоянного и переменного токов
АЕЯР.431000.806-04ТУ
Тип корпуса: 1203.15-4, 1203.15-4Н

Назначение выводов

Обозначение	Назначение	Обозначение	Назначение
1	Общий	9	$U_{пз}$
2	$U_{упр.1}$	10	Вход 2
3	Выход 1	11	$U_{п2}$
4	$U_{упр.2}$	12	Вход 1
5	Выход 2	13	$U_{п1}$
6	$U_{упр.3}$	14	Свободный
7	Выход 3	15	Корпус
8	Вход 3		

Схема расположения выводов

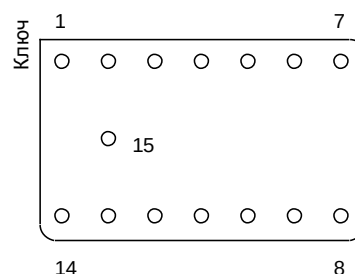

Нумерация выводов показана условно.
Ключ показывает начало отсчета выводов.
Масса не более 5,0 г.

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма				Темпера- тура, °С
		284КН1А		284КН1Б		
		не менее	не более	не менее	не более	
Сопротивление в открытом состоянии	R _{ОТК}		160		250	25 ± 10
Ток утечки на выходе	I _{УТ.ВЫХ}		10		10	25 ± 10
Ток утечки на входе, нА	I _{УТ.ВХ}	—	10	—	10	25 ± 10
Ток потребления, мА	I _{ПОТ}	—	12	—	12	25 ± 10
Время включения, мкс	t _{ВКЛ}	—	3	—	3	25 ± 10
Время выключения, мкс	t _{ВЫКЛ}	—	2	—	2	25 ± 10
Коэффициент ослабления передачи на верхней граничной частоте, дБ	K _{ОС.В}	60	—	60	—	25 ± 10