

ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТУТнг 2:1/3:1/4:1

Трубка термоусаживаемая самозатухающая ТУТнг, неподдерживающая горение, является обязательной для применения внутри жилых, общественных и промышленных помещений, где недопустимо воздействие вредных продуктов горения на людей, могущих находиться в этих помещениях. Свойство самозатухания препятствует возникновению и распространению пламени при монтажных или ремонтных работах и при аварийных режимах работы кабельных сетей.

Серия ТУТнг 2:1/3:1/4:1



Цвет трубки





Типоразмер			
2 : 1	3 : 1	4 : 1	
1/0.5	12/6	1.6/0.6	4.0/1.0
1.5/0.75	13/6.5	3.0/1.0	6.0/1.5
2/1	15/7.5	4.8/1.6	8.0/2.0
2.5/1.25	18/9	6.0/2.0	12.0/3.0
3/1.5	20/10	9.0/3.0	20.0/5.0
3.5/1.75	30/15	12.0/4.0	
4/2	35/17.5	15.0/5.0	
5/2.5	40/20	20.0/7.0	
6/3	50/25	25.0/8.0	
7/3.5	60/30	39.0/13.0	
8/4	80/40		
9/4.5	100/50		
10/5	120/60		

Технические характеристики

Материал	полиолефин
Коэффициент усадки	2:1 / 3:1 / 4:1
Диаметр до усадки	от 1,0 до 120 мм
Рабочее напряжение, не более	600 В
Температура усадки	+80 ... +120 °С
Диапазон рабочих температур	-55 ... +125 °С

Условные обозначения

ТУТнг 2:1 10,0/5,0 чёрная

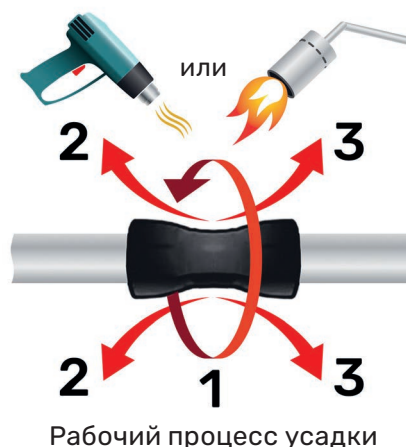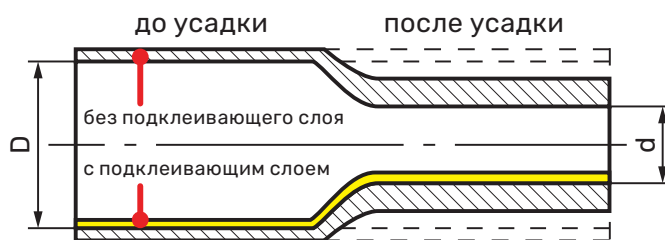

Рабочий процесс усадки