
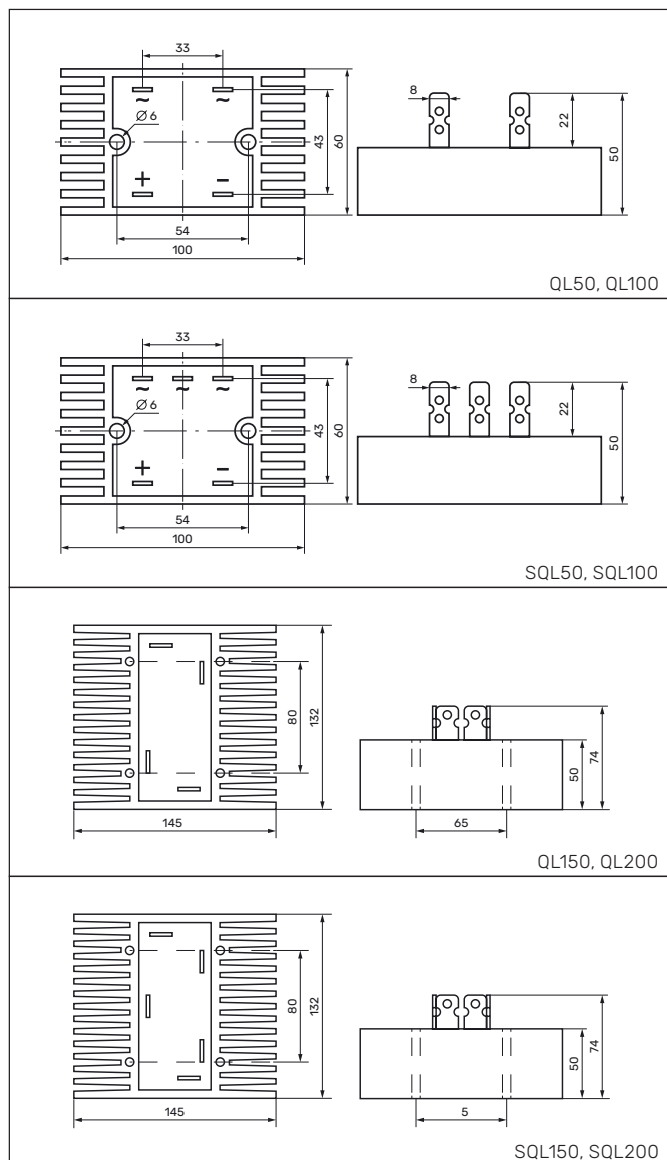


ДИОДНЫЕ МОСТЫ QL, SQL (С ОХЛАДИТЕЛЕМ)

Однофазные и трехфазные двухполупериодные диодные мосты серий QL/SQL типоразмера 60 x 100 мм и 132 x 145 мм предназначены для применения в промышленном оборудовании общего назначения.

Диодные мосты серии выполнены в совмещённых с охладителями корпусах.

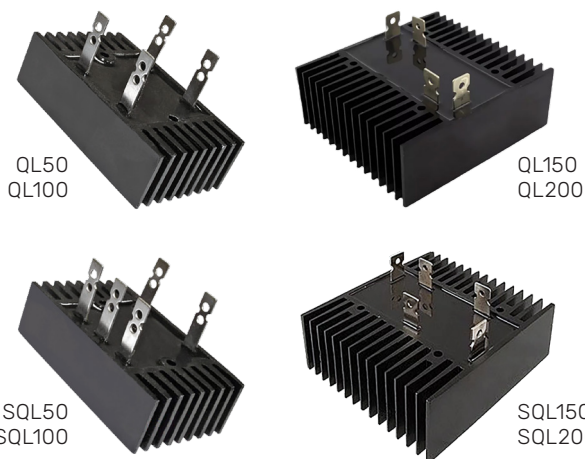


Технические характеристики

Номинальный ток	50 А, 100 А, 150 А, 200 А
Переменное входное напряжение	1000 В
Размеры	60 x 100 x 50 мм 132 x 145 x 75 мм
Масса QL50, QL100, SQL50, SQL100	0,32 кг
Масса QL150, QL200, SQL150, SQL200	1,2 кг

Условные обозначения

SQL 100A 1000V (60x100)

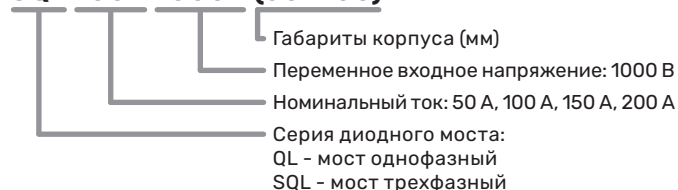

	QL50 SQL50	QL100 SQL100	QL150 SQL150	QL200 SQL200
Максимальный прямой ток (с охладителем)	50 А	100 А	150 А	200 А
Импульсный прямой ударный ток (полупериод 50 Гц)	500 А	1000 А	2000 А	2000 А
Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение	1000 В	1000 В	1000 В	1000 В
Максимальное среднеквадратичное значение напряжения	700 В	700 В	700 В	700 В
Максимальное падение прямого напряжения на элемент моста	1,3 В	1,4 В	1,5 В	1,5 В
Диапазон рабочих температур с применением охладителя	-40 ... +125 °С	-40 ... +125 °С	-40 ... +125 °С	-40 ... +125 °С