

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ)

Металлические кабельные вводы предназначены для организации герметичного присоединения (ввода) кабелей различной конструкции и назначения к корпусным изделиям стационарного и нестационарного размещения: распределительным и телекоммуникационным шкафам, ящикам, кабельным муфтам, корпусам приборов и машин и др. Корпуса кабельных вводов серий MG, MBA и PG выполнены

из никелированной латуни. Герметизация осуществляется EPDM уплотнителями. Материал диафрагмы - полиамид, а так же ограниченная серия сталь, алюминий. Применение металлических кабельных вводов обеспечивает повышенную прочность мест присоединения кабелей при вводе бронированных кабелей и кабелей повышенной емкости.

Серия MG; MBA; PG

Примеры продукции

MBA 75-56



PG 21 M



MG 12M



MG - метрическая резьба
PG - резьба PG (DIN 40430)

Технические характеристики

Диаметр вводимого кабеля от 3 до 77 мм

Диаметр крепежного отверстия от 15,2 до 90 мм

Класс защиты IP68*

Диапазон рабочих температур -40...+100°C


*- если не указано иное

Условные обозначения

PG 21 M



M - металлический корпус
(AL - сплав алюминий)
21 - типоразмер
PG - серия

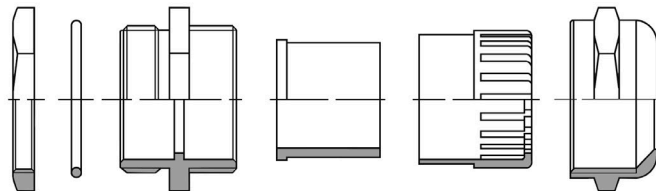

Типоразмер	Ø кабеля, мм
MG12M	3,0 - 5,3
MG16M	4,0 - 7,0
MG20M	6,0 - 11,0
MG25M	10,0 - 16,0
MG32M	18,0 - 25,0
MG40M	24,0 - 30,0
MG50M	26,0 - 32,0
MG63M	38,0 - 46,0
MBA75-56	50,0 - 56,0
MBA75-66	55,0 - 66,0
MBA90-77	66,0 - 77,0

Типоразмер	Ø кабеля, мм
PG7M	3,5 - 6,0
PG9M	5,0 - 10,0
PG11M	5,0 - 10,0
PG13.5M	6,0 - 12,0
PG16M	10,0 - 14,0
PG21M	13,0 - 18,0
PG25M	15,0 - 22,0
PG29M	18,0 - 25,0
PG36M	22,0 - 32,0
PG42M	30,0 - 38,0
PG48M/ PG63M	37,0 - 44,0/ 42,0 - 52,0