

РАЗЪЁМЫ RM (2PM)

Соединители электрические низкочастотные серии RM (2PM) цилиндрической конструкции с резьбовым типом соединения предназначены для внутреннего монтажа и применяются в радиоэлектронной аппаратуре в цепях по-

стоянного и переменного (до 3 МГц) тока, как соединители общего назначения. Максимальная токовая нагрузка на один контакт соединителя - до 32 А.

Серия RM14/18/22/24/27/30/33

RM18-4-TJ-S-D
кабельная вилка



RM18-4-TK-S-D
кабельная розетка

Примеры продукции



алюминиевый сплав



RM22-S-D
патрубок прямой
с неэкранированной гайкой



RM14-S
гайка патрубка
неэкранированная




RM18-4-ZJ
блочная вилка




RM18-4-ZK
блочная розетка

Кабельная сторона

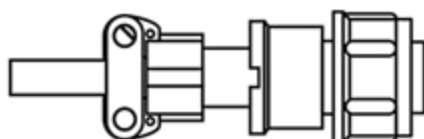

Блочная сторона

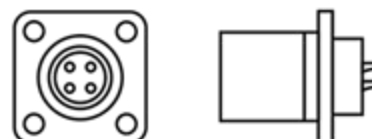

Технические характеристики

Количество контактов 4; 7; 10; 19; 24; 32

Максимальный ток на 1 контакт 4...32 А

Максимальное рабочее напряжение 560 В

Контактное сопротивление 0,8...5,0 мОм

Сопротивление изоляции, не менее 5000 МОм

Диапазон рабочих температур -60 ... +85 °C

Условные обозначения

RM14-4-ZTJ-S-D

- Тип патрубка:
D - прямой патрубок
R - угловой патрубок
- Наличие экрана:
S - для неэкранированного кабеля
U - для экранированного кабеля
- Тип разъёма по виду контактов:
J - вилка
K - розетка
- Часть разъёма:
T - кабельная часть
Z - блочная часть
ZT - кабельно-блочная часть
- Наличие фланца (квадрат)
- Количество контактов: 4;7;10;19;24;32
- Условный размер: 14;18;22;24;27;30;33
- Серия разъёма

Условный размер корпуса / количество контактов

14	18	22	24	27	30	33
4P	4P	7P	4P	10P	10P	19P
19P	19P	24P	24P	32P	7P	32P

Типовые диаметры контактов, мм

01,0
 01,5
 02,0
 03,0