

ДИНАМИКИ

Малогабаритные среднечастотные электродинамические головки (динамики) серии DXI предназначены для применения в переносной и стационарной аппаратуре бытового и промышленного назначения. Применяются в звуковоспроизводящей портативной технике, приборах, звуковых устройствах ЖКХ. Паспортная мощность от 0,25 до 1 Вт. Динамики серий S1300 – S1800 применяются в звуковых трактах телефонов, компьютерной техники, в наушниках (диапазон частот до 20 кГц). Паспортная мощность от 0,2 до 2 Вт. Миниатюрный динамик повышенной мощности серии HD применяется в носимой компьютерной технике. Динамики серий YD с условным диаметром корпуса от 63 до 130 мм имеют повышенную мощность от 0,5 до 15 Вт






и расширенный диапазон частот – до 15 кГц. Применяются в бытовой и промышленной технике широкого назначения.

Технические характеристики

Мощность (паспортная)	от 0,25 до 1 Вт
Сопротивление (импеданс)	8; 16; 32; 50; 120; 150 Ом
Диапазон частот	• для DXI 200 - 5000 Гц • для S 450 - 20000 Гц
Допустимое отклонение характеристик	±15%

Серии DXI30 / 40 / 50 / 57

Примеры продукции

DXI30N  DXI30N-A 0.25 Вт 50 Ом  R - 8; 50; 120 Ом P - 0,25; 0,5; 1 Вт F - 200...5000 Гц	S1400  R - 8м P - 2 Вт F - 530...5000 Гц
DXI40N  DXI40N-A 0.5 Вт 50 Ом  R - 50 Ом P - 0,25; 0,5 Вт F - 200...5000 Гц	S1587  R - 8 Ом P - 1 Вт F - 900...10000 Гц
DXI50N  DXI50N-C 0.5 Вт 50 Ом  R - 8; 50; 150 Ом P - 0,25; 0,5 Вт F - 200...5000 Гц	S1601  R - 8 Ом P - 1 Вт F - 850...20000 Гц
DXI57N  DXI57N-A 1 Вт 8 Ом  R - 8; 50 Ом P - 0,5; 1 Вт F - 200...5000 Гц	S1769  R - 8 Ом P - 1 Вт F - 900...5000 Гц
HD-2040  HD2040-1  R - 8 Ом P - 1 Вт F - 300...18000 Гц	S1800  R - 32 Ом P - 0,5 Вт F - 450...16000 Гц

S1400 / 1500 / 1600 / 1700

Примеры продукции

ДИНАМИКИ

Серии YD63 / 103 / 128 / 130

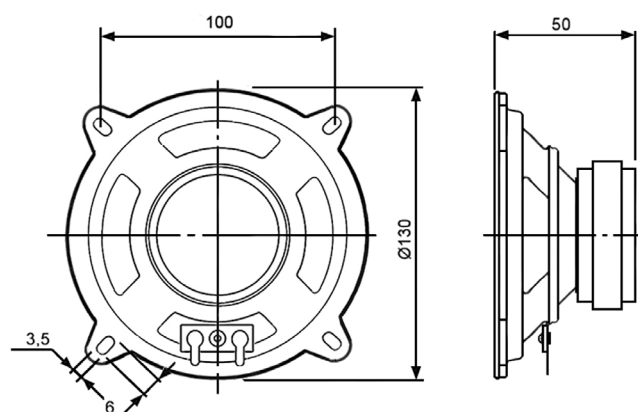


Пример продукции

YD130-07
15 Вт
4 Ом
80 - 12500 Гц

Технические характеристики

Мощность (паспортная)	от 0,5 до 15 Вт
Сопротивление (импеданс)	4; 8 Ом
Диапазон частот	от 80-120 до 10000-15000 Гц
Диаметр каркаса	от 63 до 130 мм



Примеры продукции

YD63-04	YD103-29	YD103-71	YD103-43	YD128-03

Серия DXYD5090

DXYD5090N - 8 Ohm 5W	Импеданс - 8 Ом Паспортная мощность - 5 Вт Диапазон частот - 20 - 5000 Гц Резонансная частота - 250 Гц Уровень звукового давления (SPL) - 80 дБ Допускаемое отклонение характеристик - 15%	
------------------------------------	---	--