

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ FQ

Герметичные разъёмы серии FQ цилиндрической конструкции с байонетным типом соединения применяются в силовых электрических сетях напряжением до 400 В и силой тока до 25 А и служат для оперативного подключения/отключения промышленных электроустановок.

Серия FQ14/18/24/30




Технические характеристики

Количество контактов	от 2 до 55
Номинальный ток	2...25 А
Максимальное рабочее напряжение	250; 400 В
Контактное сопротивление	2,5...5,0 мОм
Сопротивление изоляции, не менее	5000 МОм
Класс защиты	IP67
Диапазон рабочих температур	-55 ... +85 °С
Относительная влажность, где T _{ос} - температура окружающей среды	до 96 % при T _{ос} = +40 °С

Условные обозначения

FQ14-3ZPJ-8

- Внутренний диаметр пружины кабельного ввода: 8; 10; 12; 16 мм
- Тип разъёма по виду контактов: J - вилка, K - розетка
- Корпус с пружинным кабельным вводом
- Часть разъёма: T - кабельная часть, Z - блочная часть
- Количество контактов: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 14; 16; 19; 26; 32; 42; 55
- Типоразмер: 14; 18; 24; 30
- Серия разъёма

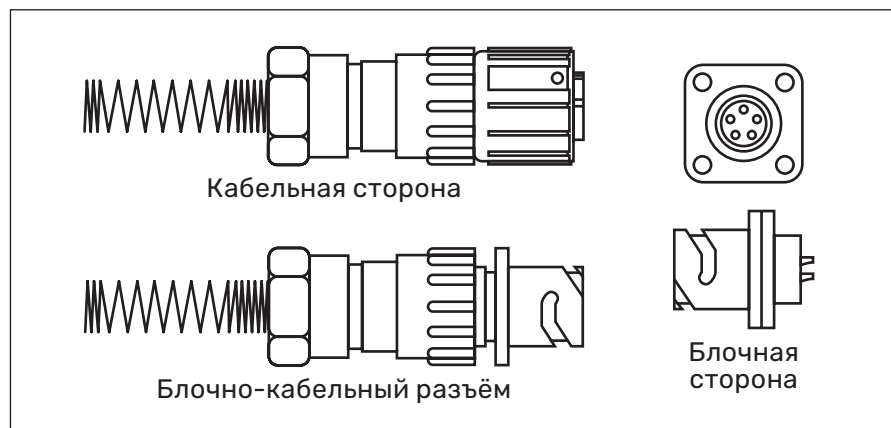

Заглушка разъёма FQ (блочная часть)

