

## DG06050CD(-P)

### Электретный микрофон

Чувств.	-36 ... -46 дБ
V пит	1.5 - 10 В
I пит	0.5 А
RI	2.2 кОм



- Высокая чувствительность от -36 дБ
- Всенаправленный
- Низкое потребление 0.5 А


#### Основные применения

- Системы шумоподавления
- Измерение звукового давления
- Аудиотехника
- Переговорные устройства и системы
- Охранное оборудование
-


## Максимальные значения параметров

Параметр	Описание	Условия	Значение		
			Мин	Ном	Макс
Sensitivity	Чувствительность	0 дБ = 1 В/мкбар, 1 кГц	-36 дБ		-46 дБ
Направленность			Всенаправленный		
SNR	Соотношение сигнал/шум		60 дБ		
Vop	Напряжение питания		1.5 В	4.5 В	10 В
Iop	Потребляемый ток				0.5 А
RL	Импеданс			2.2 кОм	
D	Диаметр			6.0 мм	
H	Высота			5.0 мм	
Вес	Вес брутто			0.47 г	

## Диаграмма направленности

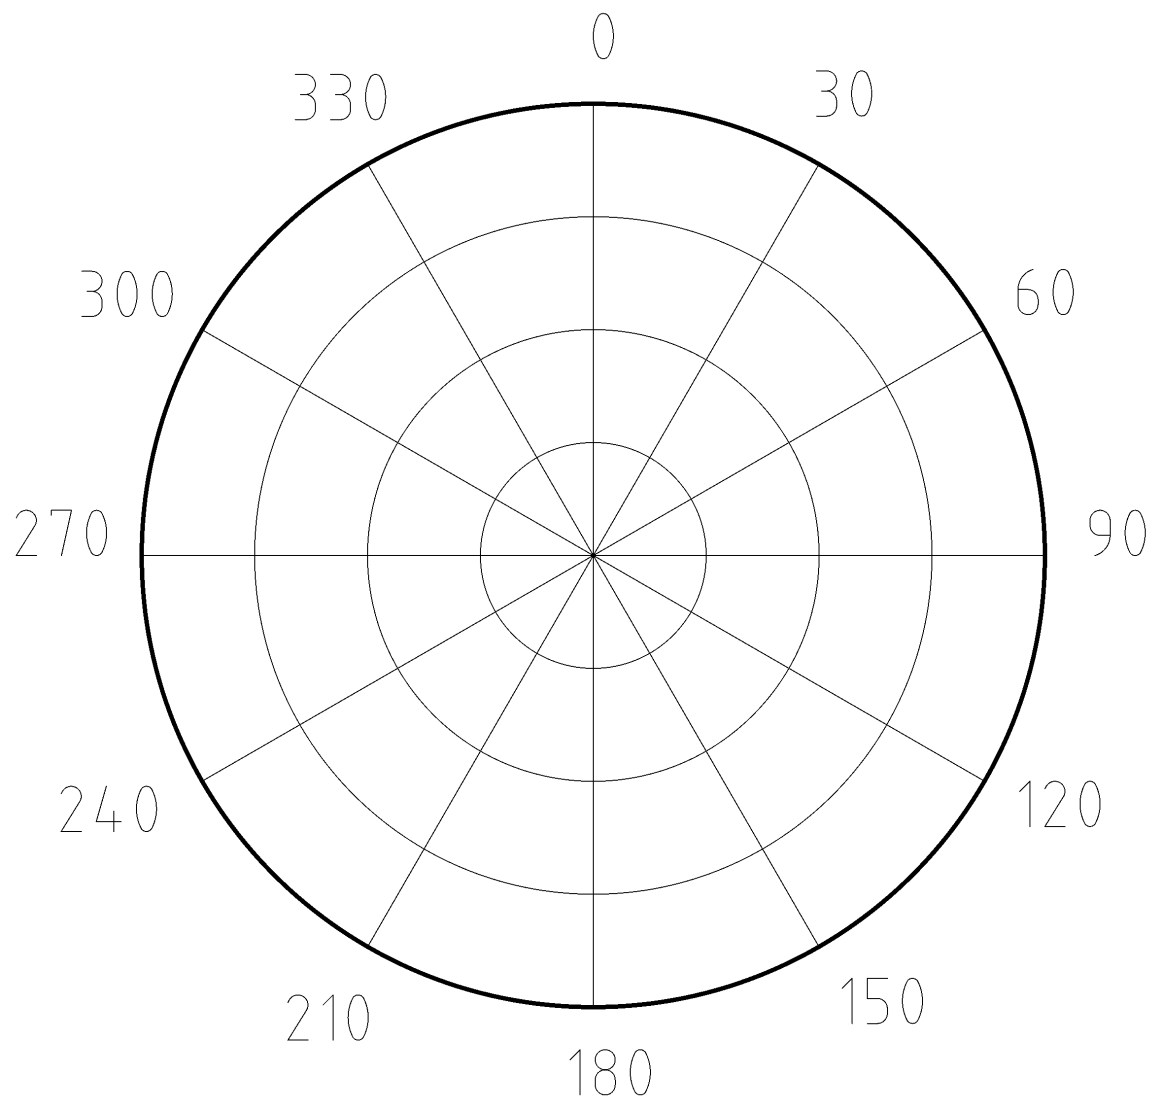

# Частотная характеристика

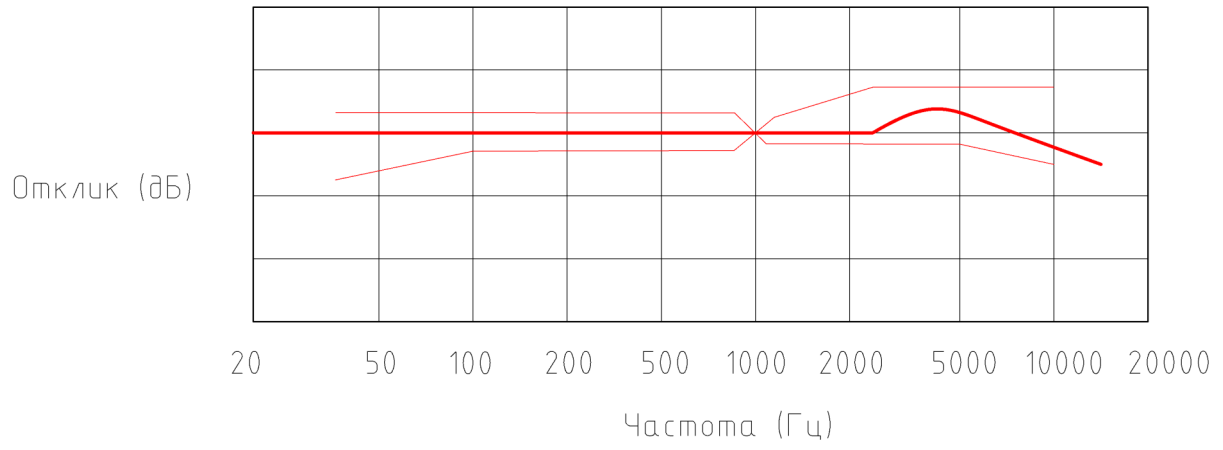

## Чертеж

