

1

2

3

4

**GQ16TF-10E/B/N**

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Схема коммутации
Контактное сопротивление
Сопротивление изоляции
Диэлектрическая прочность:
 между контактами
 между контактом и корпусом
Наработка на отказ: механическая
 электрическая
Усилие нажатия
Рабочий ход
Класс защиты
Диапазон рабочих температур
Режим пайки

Крутящий момент
Толщина панели
Номинальная мощность светодиода
Средняя наработка на отказ светодиода
Рабочее напряжение светодиода

36 В (DC)
50 мА
NO (нормально открытая)
≤ 50 МОм
≥ 100 МОм

AC: 250 В 50 Гц / 1 мин.
AC: 1890 В 50 Гц / 1 мин.
≥ 1000000 циклов
≥ 500000 циклов
≤ 3 Н
≤ 0,5 мм
IP65/IP67, IK05
-25°C...+55°C
Температура пайки ≤ 260°C,
продолжительность пайки ≤ 3 с
5-14 Нм
≤ 5 мм
0,06 Вт
40000 часов
6-30 В (возможны варианты исполнения)

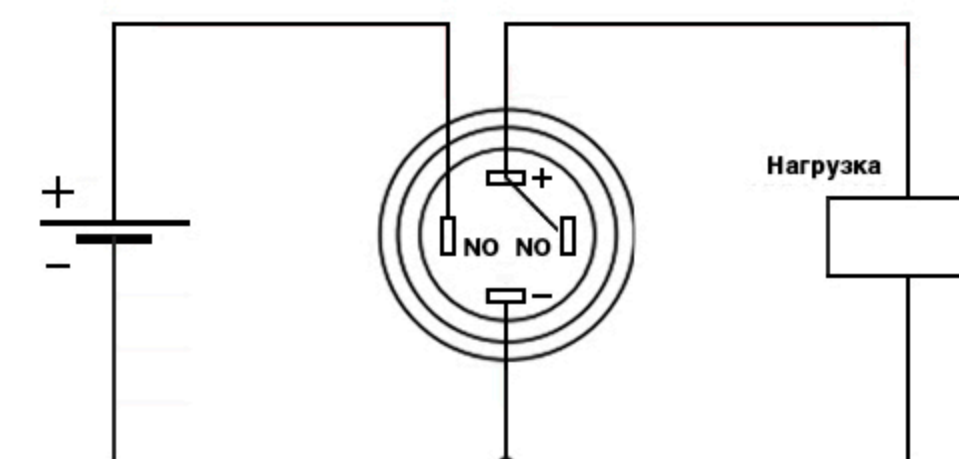
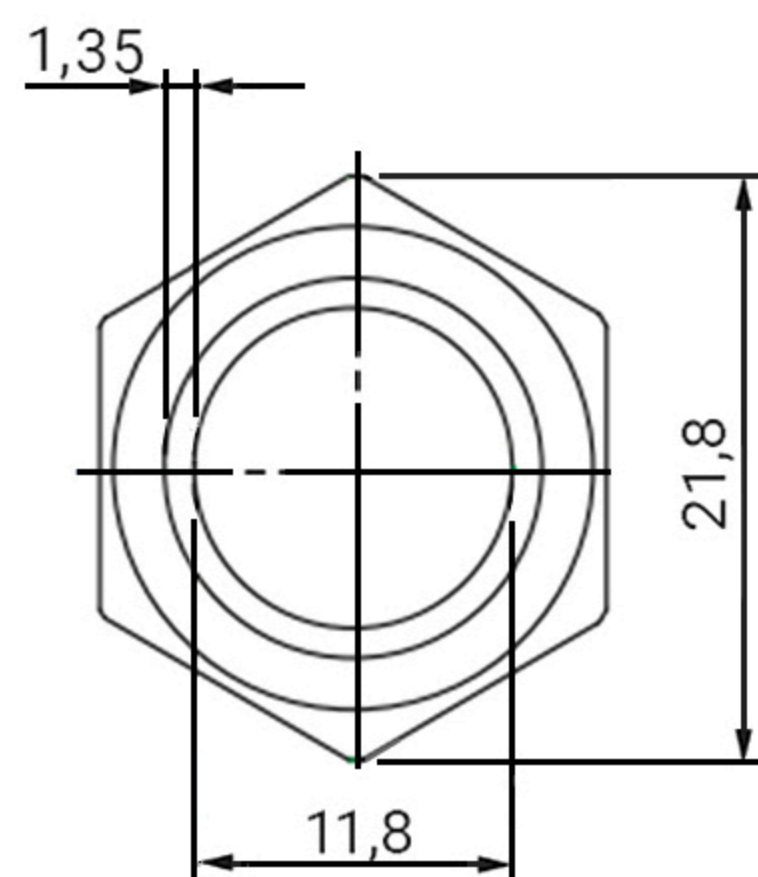
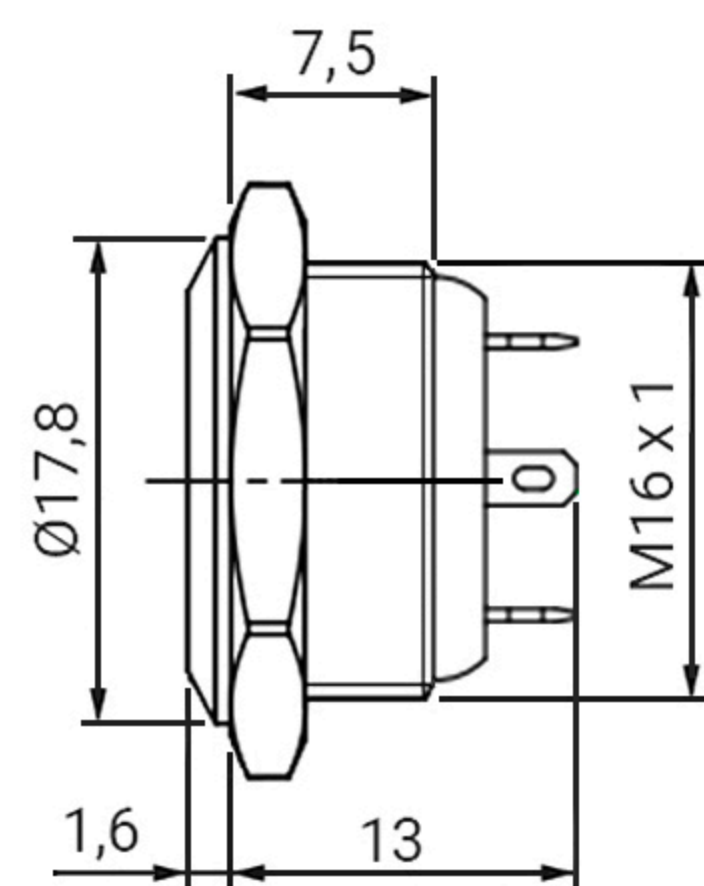


Схема подключения 1
Управление нагрузкой вместе с индикацией

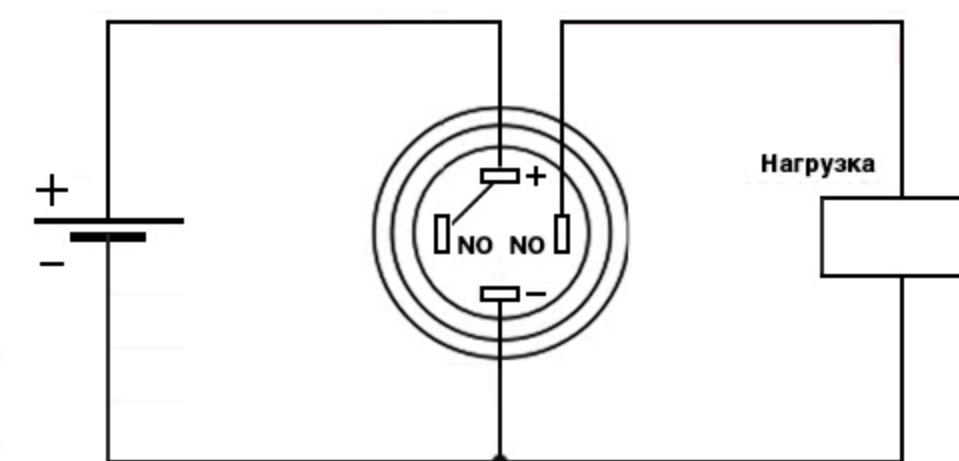
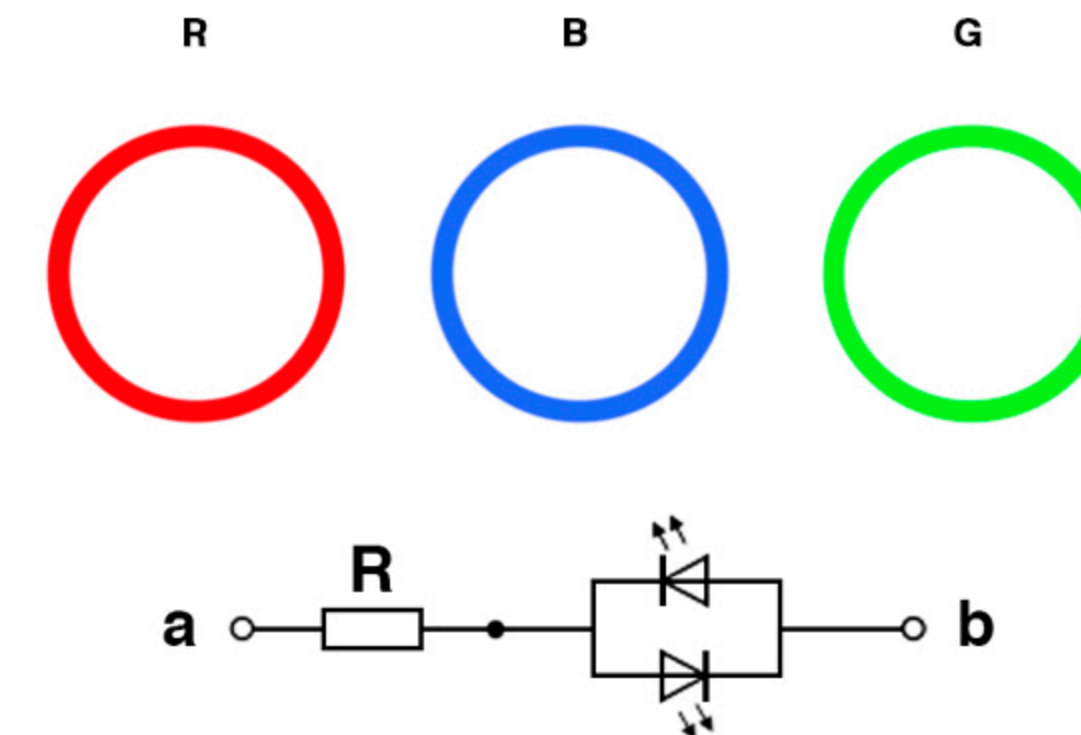


Схема подключения 2
Индикация постоянно подключена

**RUI CHI**

Nuits:	MM	Tolerance	Drawn:
Scale:		0~6	Checked:
Size:	A4	7~50	Approved:
Sheet:	1/1	>50	Other tolerance unless otherwise noted
Porj:		Angle	

Title:

Part NO: