



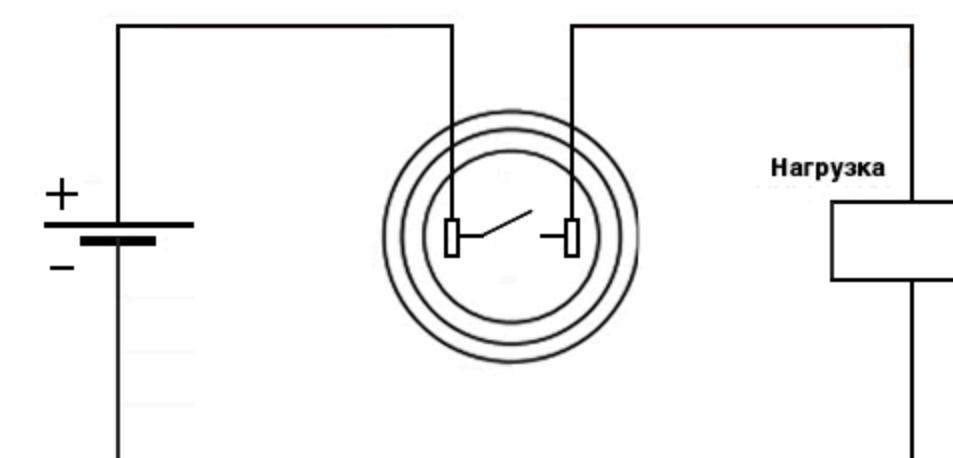

36 В (DC)
50 мА
NO (нормально открытая)
 $\leq 50 \text{ МОм}$
 $\geq 100 \text{ МОм}$

АС: 250 В 50 Гц / 1 мин.
АС: 1890 В 50 Гц / 1 мин.
 ≥ 1000000 циклов
 ≥ 500000 циклов
 $\leq 3 \text{ Н}$
 $\leq 0,5 \text{ мм}$
IP65/IP67, IK05
 $-25^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Температура пайки $\leq 260^{\circ}\text{C}$,
продолжительность пайки $\leq 3 \text{ с}$
5-14 Нм
 $\leq 5 \text{ мм}$

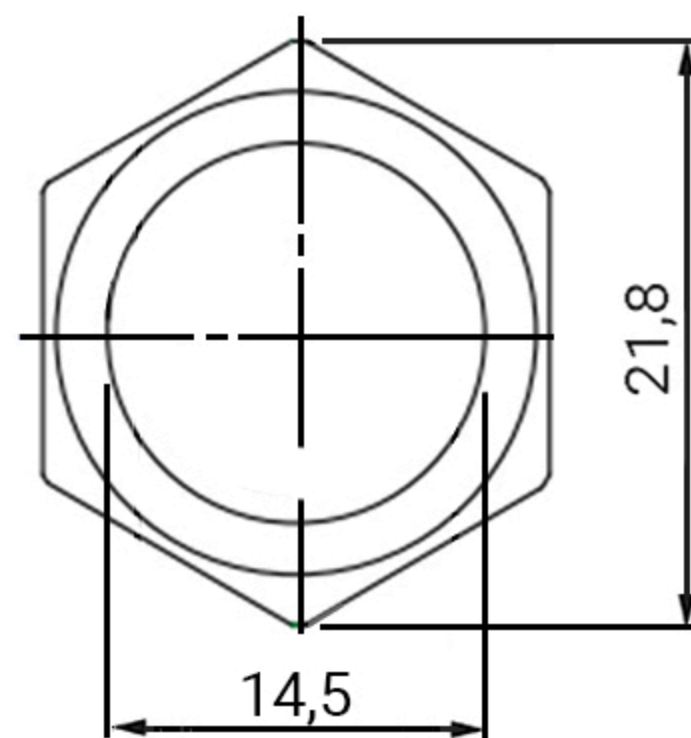

RUI CHI		Nuits:	MM	Tolerance		Drawn:	
		Scale:		0~6		Checked:	
		Size:	A4	7~50		Approved:	
Title:		Sheet:	1/1	>50		Other tolerance unless otherwise noted	
Part NO:		Porj:		Angle			