

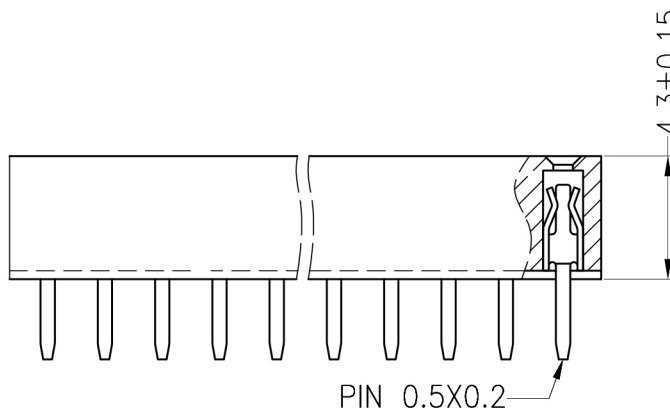
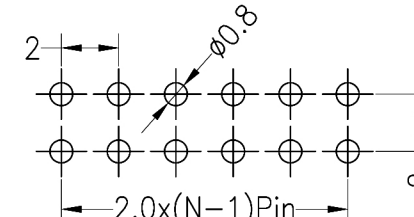


Диэлектрическая прочность – 500 В
 Сопротивление изоляции – 1000 МОм
 Материал контактов – Латунь
 Покрытие контактов – Au или луженый Ni
 Материал корпуса – Полиэстр (UL94V-0)
 РА6Т
 Максимальная температура
 – 230 °С (при t = 30 – 60 с)
 – 260 °С (при t = 10 с)

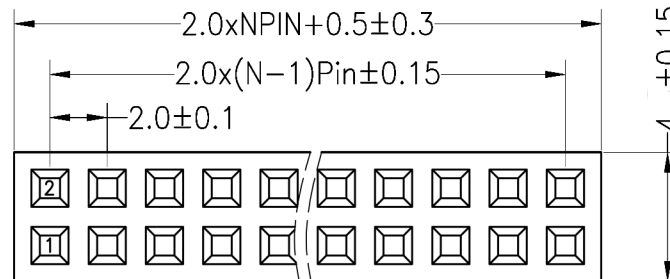

				OPERATION		DRAW	SCALE	FIT	PART NO.	
				X.X	±0.30					
				CHECK		APPROVE	SIZE	SHEET	TITLE:	
				X.XX	±0.20					
				APPROVE		PROJ.		2.00PF H4.3mm 2xNpin 180° W4.50		
				X.XXX	±0.10					Angle
REV	DATE	MODIFICATION	DESCRIPTION	CHANGE	DIM	TOL				