
RUiCHi

0, 000		DF-T22		mm	
0, 00	± 0, 05			1:1	2025-06-18
0, 0	± 0, 10				
0,	±				
ANGLE	±1°			A0	



Клеммная колодка	
Номинальное напряжение	250 В
Номинальный ток	32 А
Сечения подключаемых проводов	
Для одножильных проводов	0,5 - 1,5 мм^2
Для многожильных проводов	1,5 - 2,5 мм^2
Для многожильных тонкопроволочных проводов	2,5 - 4,0 мм^2
Длина зачистки провода	9 мм
Диапазон рабочих температур	-20 ... +105 °C
Материал корпуса	огнестойкий нейлон PA6, поликарбонат
Материал контактов	латунь
Материал пружин	нержавеющая сталь

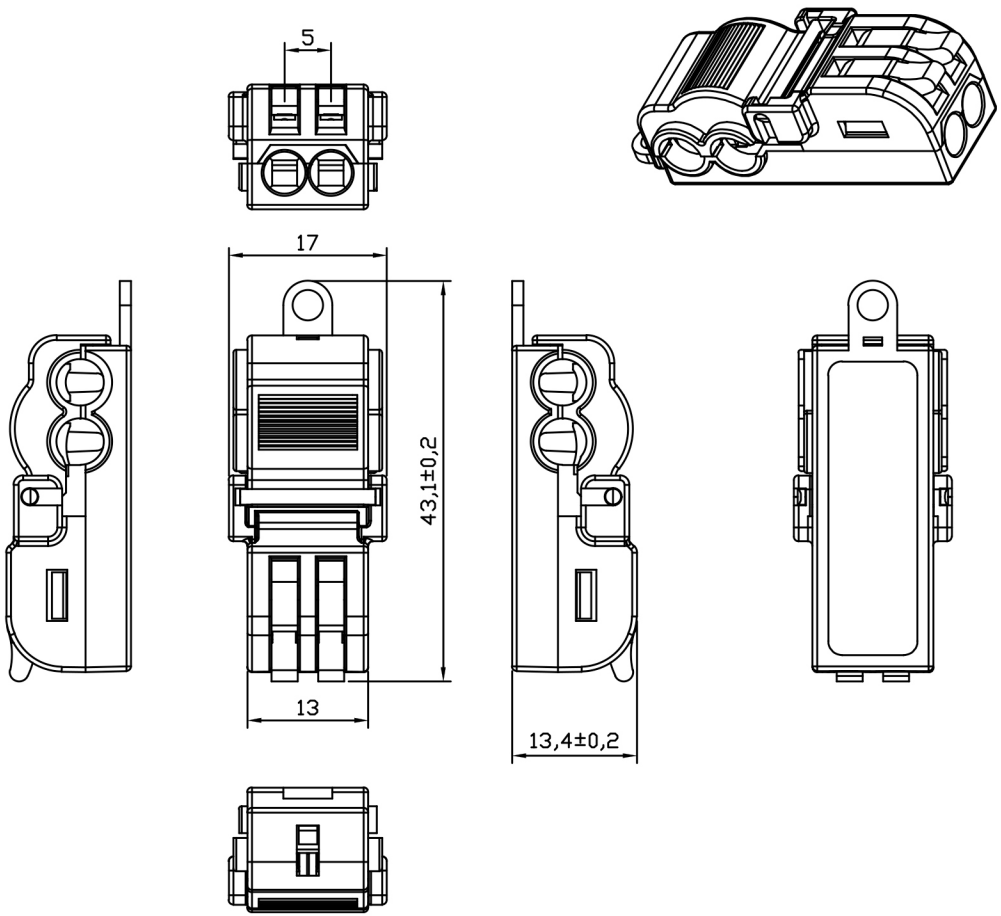