

## RM14-4-ZK



### Описание

#### Характеристики

Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт, А: 6

Максимальная токовая нагрузка на соединитель, А: 20

Сопrotивление контактов, мΩ: 2.5-5

Сопrotивление изоляции, МΩ: 5000

Степень защиты: IP54

Температурный диапазон: -60~+150 °С

Фланец для монтажа: Да


Функциональное назначение: Розетка

Напряжение, не более, В: 560


Способ монтажа: На блок



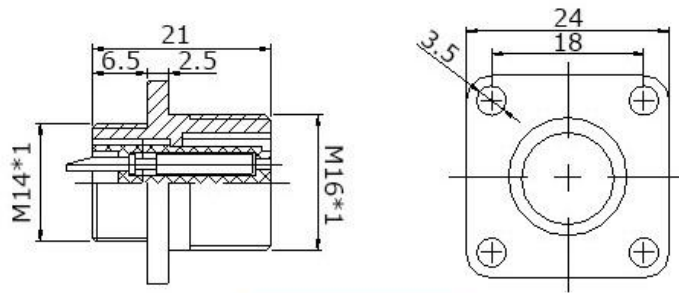

Количество контактов: 4

## Чертежи



SZC-CONNECTOR



-  — Ø 1mm
-  — Ø 1.5mm
-  — Ø 2mm
-  — Ø 3mm