
Rui Chi Electronics Co.,

RPS22E/R_off-(on)

RUiCHi

型号/ 料号 (Part No) RPS22E/R_off-(on)

确认者 (Confirmed by) _____

确认公司 (Company) Rui Chi Electronics Co.,



电器性能：



ELECTRICAL CHARACTERISTICS：

1. 开关额定值： 2A/24VDC
Switch rating： 2A/24VFDC
2. 接点形式： 常开
ContactType： NO
3. 接线方式： 焊接脚
Terminal type： pin terminal
4. 接触电阻： $\leq 50\text{m}\Omega$
Point resistanc： Max50m Ω
5. 绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$
Isolation resistance： $\geq 1000\text{M}\Omega$
6. 绝缘强度： 2000VAC 50Hz/60Hz
Isolation intensity： 2000VAC , 50Hz/60Hz
7. 工作环境温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$
Operating temperature： $-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$
8. 电气寿命： 200 万次以上
Electrical life： More than 2000000 times
9. 安装面板厚度： 1~10mm
Panel thickness： 1~10mm
10. 操作压力： 约 4-8N
Operating pressure： Abou4-8N
11. 螺母扭矩： 5~14N.m
Nuttorque： 5~14N.m
12. 防护等级： IP68
IP degree： IP68
13. 触点材料： 银合金
The material of contact： silver alloy
按键材料： 不锈钢
Thematerial of button： stainless steel
外壳材料： 不锈钢
The material of body： stainless steel


Reference life :40000 hours(reference value)

15.附件： 产品结构图

技术规格书

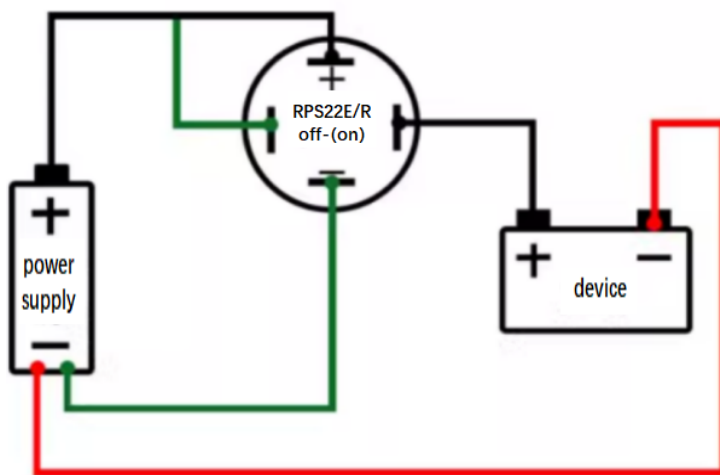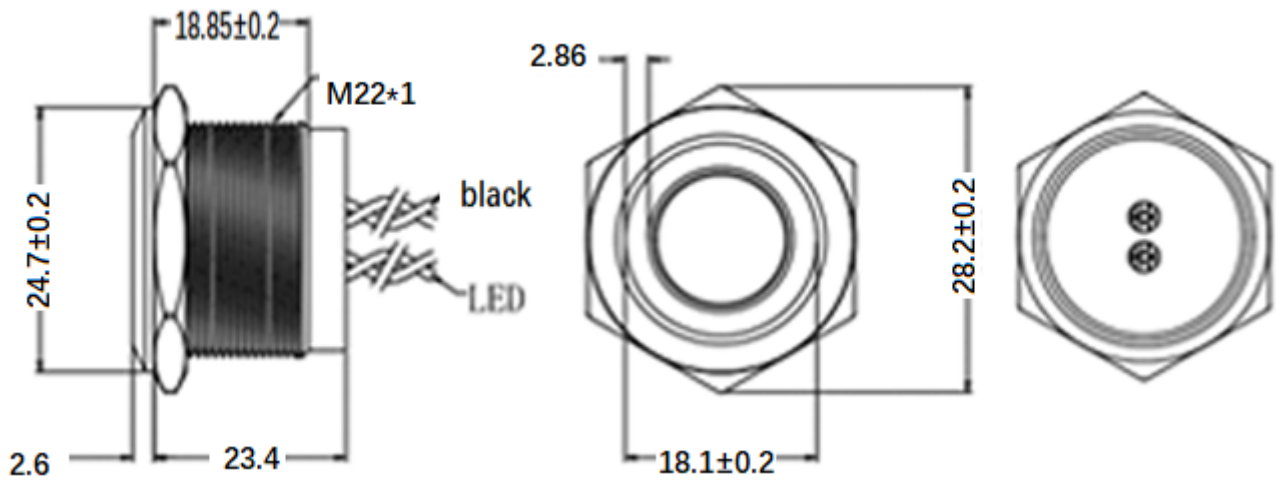

Wiring 1

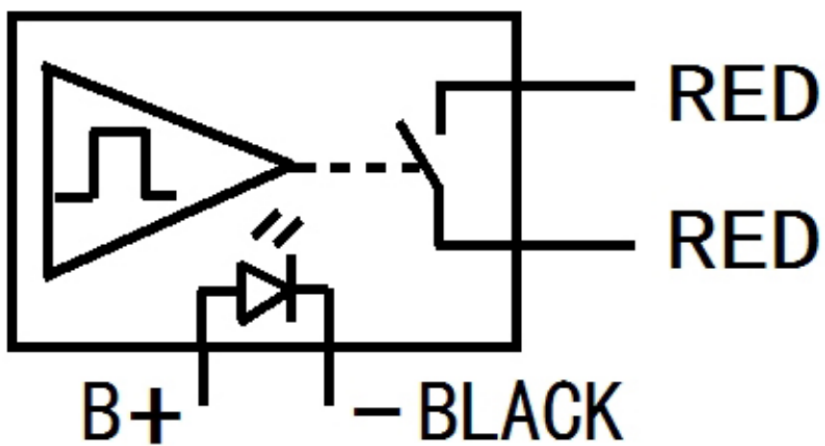

Wiring 2