


RUiCHI

Вентилятор улитка RQU3510MS 12VDC

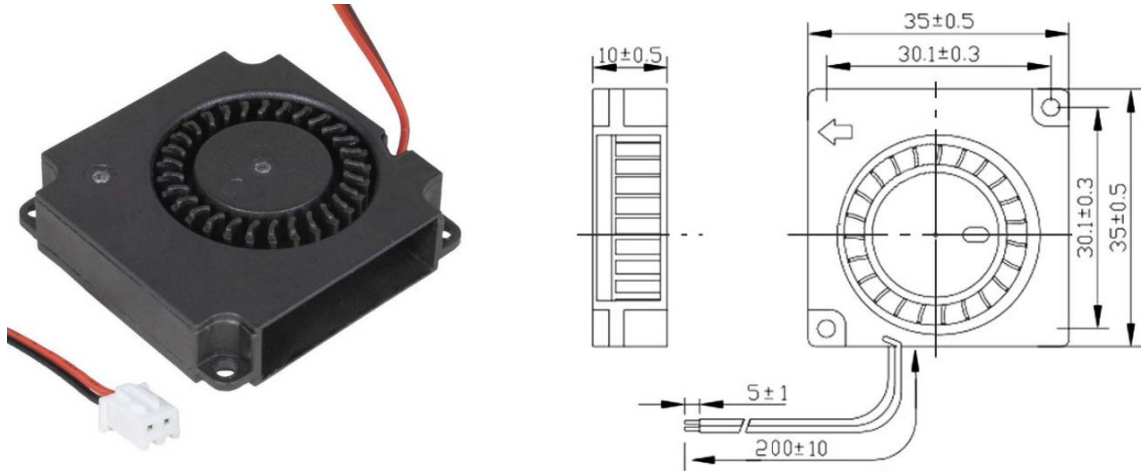

1. Общая информация

| Наименование | Описание | Условия испытания |
|---|-----------------------------|--|
| Размер, мм | 35x35x10 | |
| Тип | Вентилятор постоянного тока | |
| Тип подшипника | S - скольжения | |
| Номинальное напряжение, В | DC12 | |
| Рабочее напряжение, В | DC 7,0...13,2 | |
| Мощность, Вт | 1,2 | |
| Номинальный ток, А | 0,1 + 10% МАКС. | При номинальном напряжении: 1. 25°C 2. Относительная влажность 65% 3. Измерение через 5 минут |
| Номинальная скорость, об/мин/мин | 7000 ±10% | |
| Производительность, CFM / м ³ /мин | 1,45 0,041 | 1. Устройство для измерения PQ 2. Стандарт: АМСА 3. Номинальное напряжение 4. Номинальный ток |
| Давление, ммН2О | 7,23 | |
| Уровень шума, дБ | 28,1 | 1. Номинальное напряжение 2. Немая Комната 3. Расстояние: 1 М 4. Фоновый шум: <18 дБ |
| Вес, гр. | 12 | |