

NHG JZC-22F JZC-22FT JZC-22F₂


Тип	Размеры, мм	Контакты	Нагрузочная способность	Напряжение питания обмотки, В	Потр. мощность, Вт	Напряжение диэл. пробоя, В (50/60Гц)	Ресурс		Вес, г
							эл.	механ.	
JZC-22F JZC-22FT JZC-22F ₂	20.3x16.8x20.2 22.5x16.8x20.2	1A, 1B, 1C	AC120V/DC28: 5A, 7A, 12A, 15A AC220: 3A, 6A, 7A JZC-22F ₂ AC220/DC28V: 10A, 20A	3...48 DC	0.36 0.45	750 (конт.) 1500 (обмот.) JZC-22F ₂ 2500 (обмот.)	1x10 ⁶	1x10 ⁷	13 16






Маркировка

JZC-22F S C 5 D DC12V
 1 2 3 4 5 6

- 1 - Серия: JZC-22F JZC-22FT JZC-22F₂
- 2 - S: герметичный Z: пылезащитный
- 3 - Тип контактов: 2A:2A, 2C:2C
- 4 - Нагрузочная способность:
 5A, 7A, 12A, 15A/120VAC, 28VDC
 3A, 6A, 7A/220VAC ; 6A/250VAC
 20A/125VAC, 28VDC, 10A/220VAC JZC-22F₂
- 5 - Потребляемая мощность L: 0.36Вт, D: 0.45Вт
- 6 - Напряжение питания обмотки: 3V, 6V, 9V, 12V, 24V, 48V

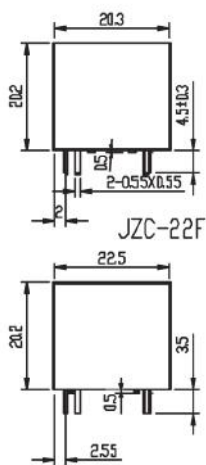

JZC-22F₂

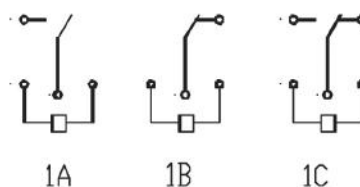

mm	inch
0.4	0.016
0.5	0.020
0.55	0.022
1.0	0.039
1.3	0.051
2.0	0.079
2.55	0.100
3.5	0.138
4.5	0.177
6.0	0.236
12.0	0.472
12.2	0.480
16.8	0.661
20.2	0.795
20.3	0.799
22.5	0.886